



# LIATINOVÝ POKLOP D400 Ø600

Typ ID 1041.0105, ID 1041.133  
a ID 1249.006

- STN EN 124-2:2015 - D400 - 2/2 - 600 - F - RP
- Kruhový liatinový poklop s pántom

### Trieda zaťaženia

- D400 podľa EN124-2:2015

### Certifikácia


- Prehlásenie o vlastnostiach podľa STN EN 124-2:2015

### Charakteristika

- Pánt zabezpečený proti náhodnému spadnutiu, blokovanie možné pri 90°, možný uhol otvorenia viac ako 120°
- Manuálne uzamykanie kľúčom
- Hmotnosť ID 1041.0105: 45 kg
- Hmotnosť ID 1249.0006: 40 kg
- Vymeniteľné tesnenie z EPDM
- Možnosť umiestnenia loga a nápisov


### Materiál a farba

- Tvárna liatina
- Čierny náter



ID 1041.0105



vetracie otvory




ID 1041.133




ID 1249.0006



ID 1041.0105



ID 1041.133

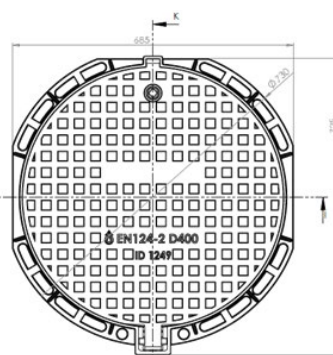

ID 1249.0006

Kód produktu	D (Ø poklop)	H (výška rámu)	O (Ø svetlost')	F (Ø vonkrajší rám)
ID 1041.0105	645 mm	100 mm	600 mm	786 mm
ID 1041.133	645 mm	100 mm	600 mm	786 mm
ID 1249.0006	635 mm	100 mm	600 mm	730 mm

# LIATINOVÝ POKLOP D400 1420x700

Typ ID 1068.0002

- STN EN 124-2:2015 - D400 - 2/2 - 440 - F - RP
- Obdĺžnikový liatinový poklop pre komunikácie

### Trieda zaťaženia

- D400 podľa STN EN124-2:2015

### Certifikácia

- Prehlásenie o vlastnostiach podľa STN EN 124-2:2015



### Charakteristika

- Zložený z 3. samostatných poklopov 505x798 mm v spoločnom ráme
- Uzamykací systém
- Hmotnosť 280 kg
- Manipulačné otvory na poklopoch

### Materiál a farba

- Tvárna liatina
- Čierny náter

C (poklop)	H (výška rámu)	O (svetlost')	F (vonkajší rám)
1515x798 mm	80 mm	1420x700 mm	1609x897 mm

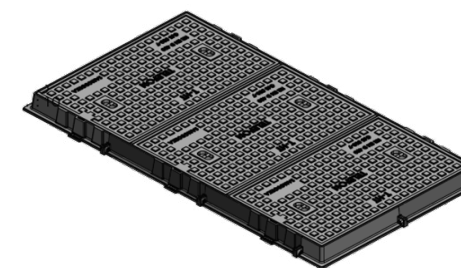

# LIATINOVÝ POKLOP D400 □600/□800

Typ SDH.H10.600F a SDH.H10.800F

- STN EN 124-2:2015 - D400 - 2/2 - 6 - F - RP
- Štvorcový liatinový poklop s pántom

### Trieda zaťaženia

- D400 podľa STN EN124-2:2015

### Materiál a farba



- Tvárna liatina
- Čierny náter

### Certifikácia

- Prehlásenie o vlastnostiach podľa STN EN 124-2:2015

### Charakteristika

- Neodnímateľný pánt, uhol otvorenia viac ako 120°
- Uzamykanie kľúčom
- Možnosť umiestnenia loga a nápisov

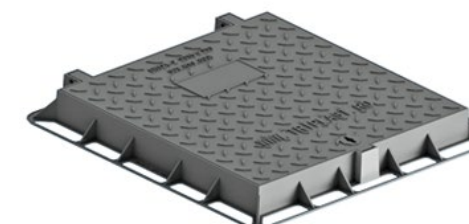

Kód produktu	D (poklop)	H (výška rámu)	O (svetlost')	F (vonkrajší rám)
SDH.H10.600F	625x625 mm	100 mm	600x600 mm	700x740 mm
SDH.H10.800F	890x890 mm	100 mm	800x800 mm	1000x1040 mm



**HUTIRA Slovakia s.r.o.**  
29. augusta 92  
SK - 972 51 Handlová  
☎ +421 948 924 692  
✉ info@hutiraslovakia.sk



## LIATINOVÝ POKLOP B125 Ø600

### Typ RBK.H40.600Fi

- STN EN 124-2:2015 - B125 - 2/2 - 600 - F - RP
- Kruhový liatinový poklop s pántom

#### Trieda zaťaženia

- B125 podľa EN124-2:2015

#### Certifikácia




- Prehlásenie o vlastnostiach podľa STN EN 124-2:2015

#### Charakteristika

- Pánt zabezpečený proti náhodnému spadnutiu, uhol otvorenia viac ako 120°
- Uzamykanie kľúčom
- Hmotnosť 26 kg
- Možnosť umiestnenia loga a nápisov

#### Materiál a farba

- Tvárna liatina
- Čierny náter

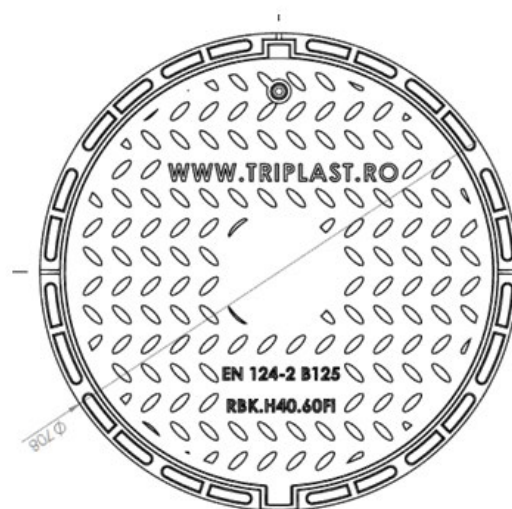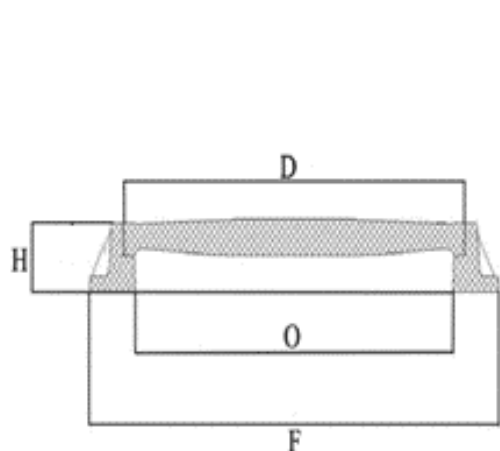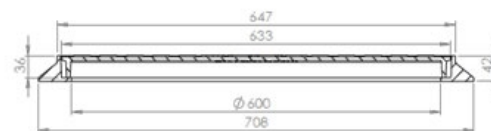

D (poklop)	H (výška rámu)	O (svetlost)	F (vonkajší rám)
634 mm	42 mm	600 mm	708 mm

## LIATINOVÝ POKLOP B125 600x600

### Typ SBH.H30.600F

- STN EN 124-2:2015 - B125 - 2/2 - 600 - F - RP
- Štvorcový liatinový poklop s pántom

#### Trieda zaťaženia

- B125 podľa EN124-2:2015

#### Certifikácia


- Prehlásenie o vlastnostiach podľa STN EN 124-2:2015

#### Charakteristika

- Neodnímateľný pánt, uhol otvorenia viac ako 120°
- Uzamykanie kľúčom
- Hmotnosť 20 kg
- Možnosť umiestnenia loga a nápisov

#### Materiál a farba

- Tvárna liatina
- Čierny náter

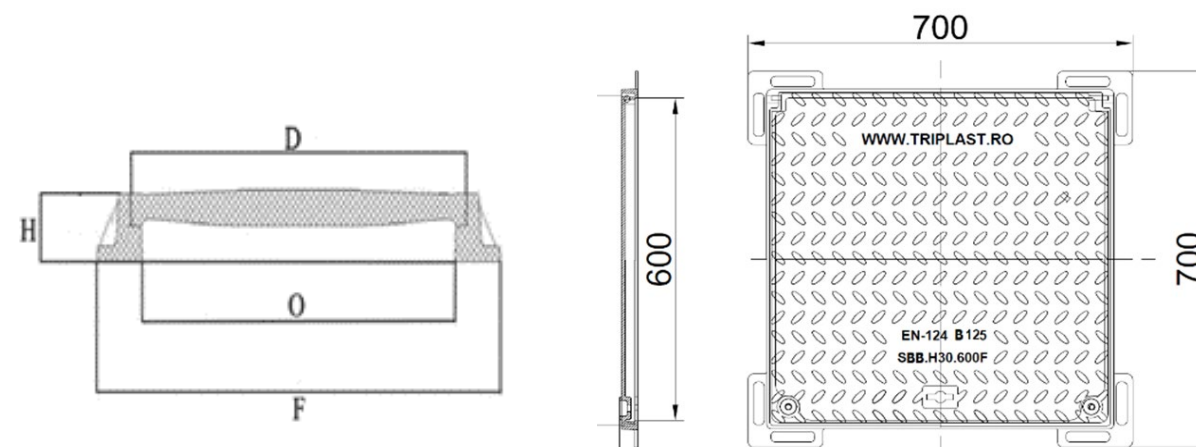

D (poklop)	H (výška rámu)	O (svetlost)	F (vonkajší rám)
615x615 mm	30 mm	600x600 mm	700x700 mm